


# GRAISSAGE


Tous les 10 000 km

ou 1 fois par an


- Graisse épaisse et collante type Condat Super Stabil EP3. NLGI grade : 2 ou 3. Deux brefs coups de pompe suffisent
- ATTENTION : la remorque doit être dételée avec frein à main serré et 4 béquilles au sol



Basculeurs sur la ligne de freinage



Basculeurs sur la ligne de freinage

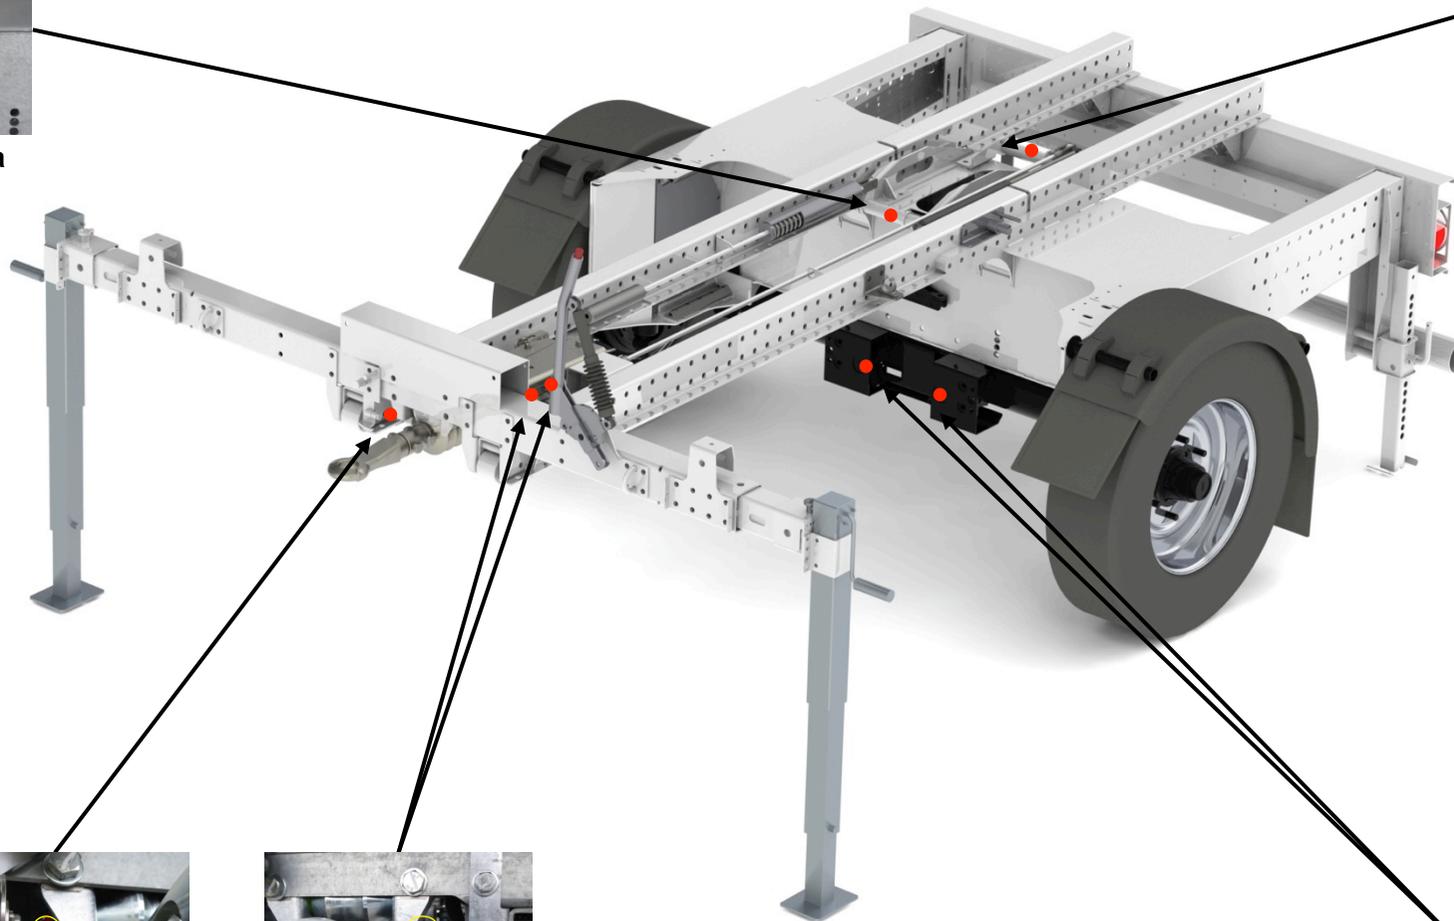

Timon d'attelage



Basculeurs sur la ligne de freinage

# GRAISSAGE


Tous les 10 000 km

ou 1 fois par an

- Graisse épaisse et collante type Condat Super Stabil EP3. NLGI grade : 2 ou 3. Deux brefs coups de pompe suffisent
- ATTENTION : la remorque doit être dételée avec frein à main serré et 4 béquilles au sol



Biellettes

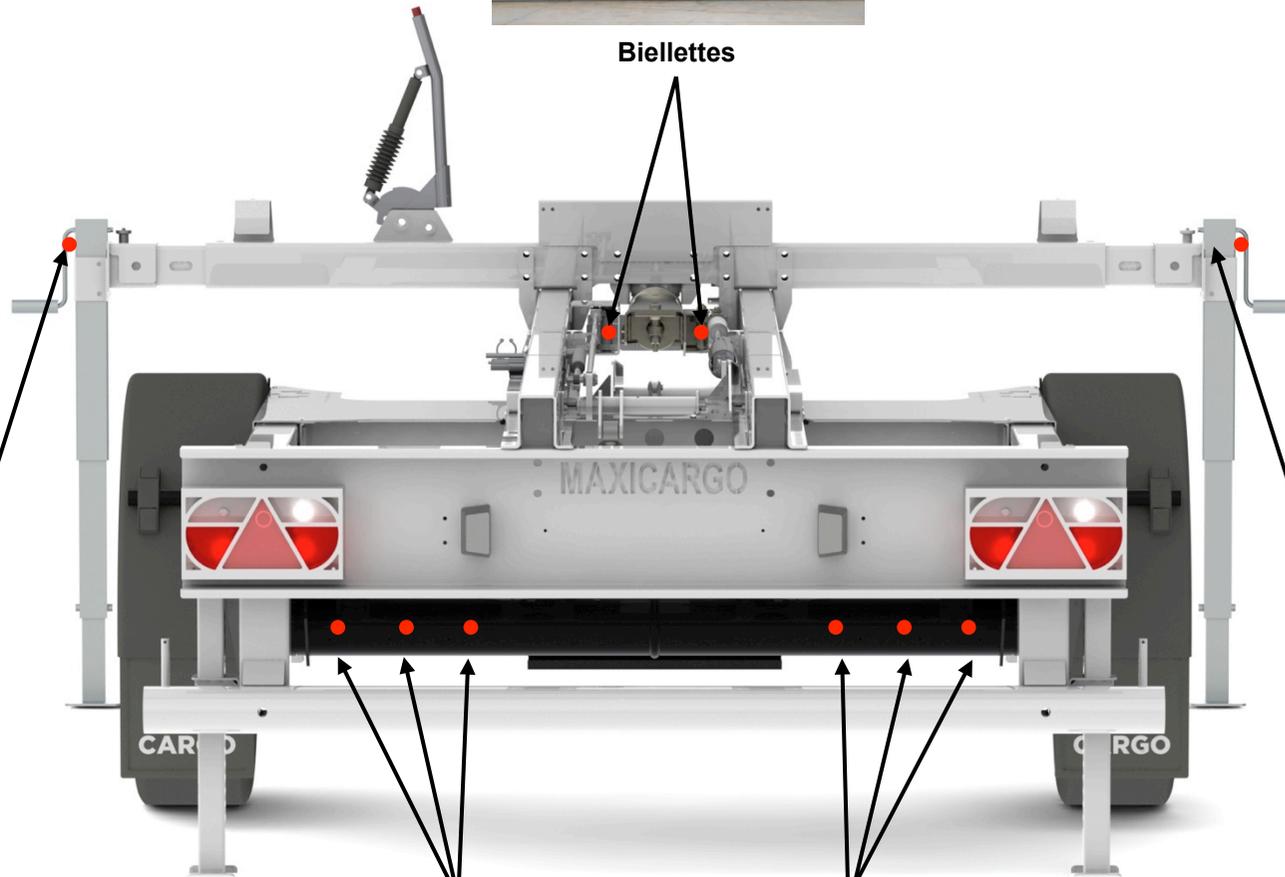

Béquilles avant



Essieu



Béquilles avant

## GRAISSAGE SUR LE VEHICULE

### Attelage sans option confort



1 graisseur sur le crochet automatique d'attelage

### Attelage avec option confort



1 graisseur sur la traverse d'attelage